

SVPF可變葉片泵 SVPF Series Variable Vane Pump

最高工作壓力 70kgf/cm²




靜音、小型化、效率高、壽命長、應答快；流量壓力可隨意調整，最適合用於工作機械及製鞋機等小型輕量化設備。

型號意義

SVPF	-12	-70	-B	-20
系列代號	公稱吐油量 L/min (1800 rpm)	最高設定壓力 kgf/cm ² (MPa)	軸徑	設計代號
SVPF	12	20 : 20 kgf/cm ² (2.0 MPa)	無記號：軸徑 $\phi 12.7$ B：軸徑 $\phi 15.875$ 軸徑 $\phi 19.05$ (僅適用於無記號)	20
	20	35 : 35 kgf/cm ² (3.5 MPa)		
	30	55 : 55 kgf/cm ² (5.5 MPa)		
	40	70 : 70 kgf/cm ² (7.0 MPa)		

圖形符號



洩油配管

洩油配管須讓本體洩油室內保持在0.05MPa以下。

配管長度請勿超過1M，且勿與其他電磁閥等回油管合流，管路末端並請務必插入油中。推薦洩油管口徑如下：

配管接頭：1/4 (內徑 $\phi 6.6$ 以上)



配管內徑： $\phi 7$ 以上

壓力、吐出量的設定方法

本油泵出貨時流量設定在最大，壓力設定在最低壓。使用時，請配合實際需要條件，重新調整流量及壓力。

一般性能請參閱第38.39頁。

SVPF-12/20

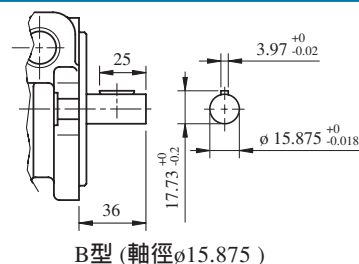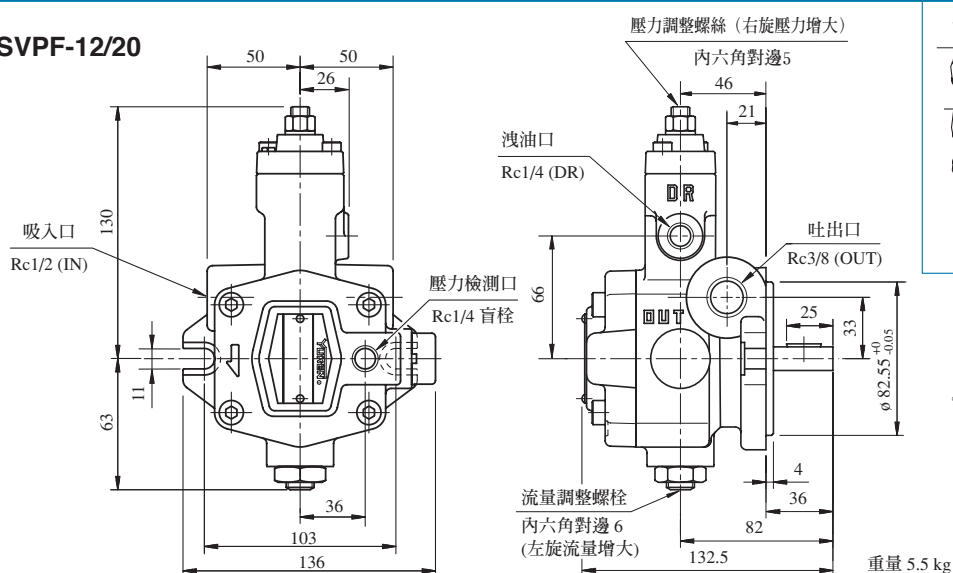

SVPF-30/40

