


DKE、DKER型电磁方向控制阀

直动式,ISO4401标准,10通径

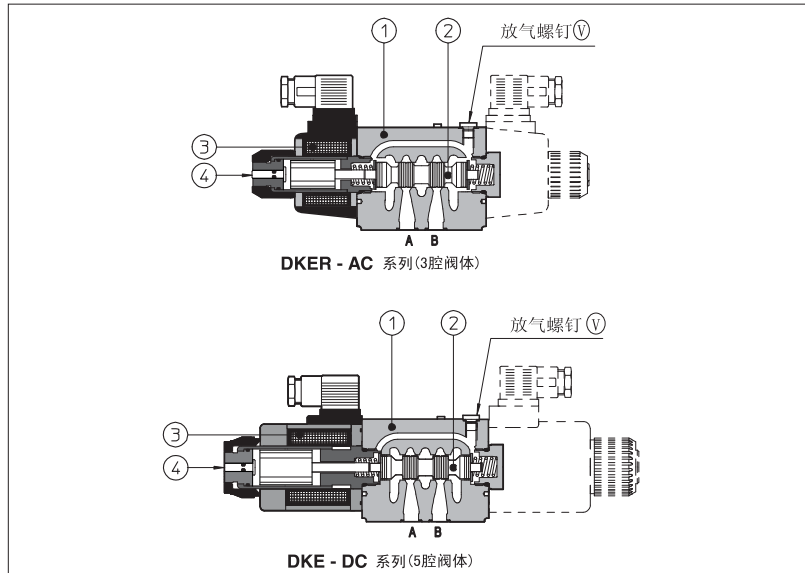


1 型号

DKER-1	63	1/2	/A - X	24DC	**	/*
方向控制阀, ISO4401标准, 10通径 DKE = 标准电磁铁 DKER = 更高性能电磁铁						系统油液 WG=水乙二醇 PE=磷酸酯
阀的机能符号, 详见第 [2] 节: 61=单电磁铁, 中位加端位, 弹簧对中 63=单电磁铁, 两端位, 弹簧复位 67=单电磁铁, 中位加端位, 弹簧复位 70=双电磁铁, 两端位, 无弹簧 71=双电磁铁, 3位, 弹簧对中 75=双电磁铁, 两端位, 机械定位 其他机能也可依据用户要求提供。						设计号
电源电压, 见 [6] 节 00=无线圈						
X=无插头 详见 [5] 节中注释2, 插头需单独定货 特殊插头线圈, 见 [7] 节 XJ=AMP插头 XK=德制插头 (仅对DKE) XS=加长引线电缆插头 (仅对DKE)						
选择项, 见 [5] 中注1						


阀芯形式, 详见表 [3]

注: 阀芯机能63, 70和75仅有0/2, 1/2, 2/2, 2/7, 5/7形式(2/7和5/7仅适用与阀芯机能63)

2 机能符号

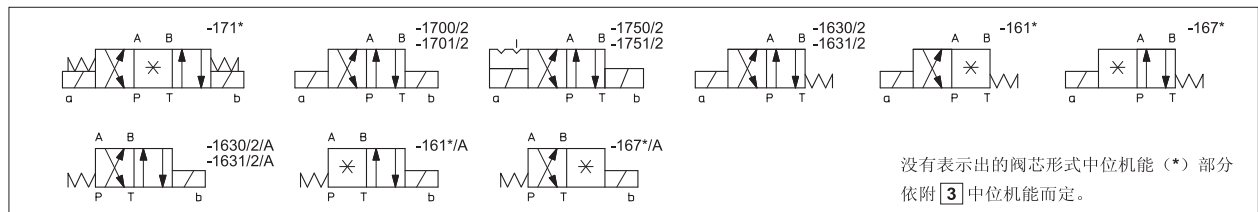

3 阀芯形式—过渡机能, 见样本E001部分说明

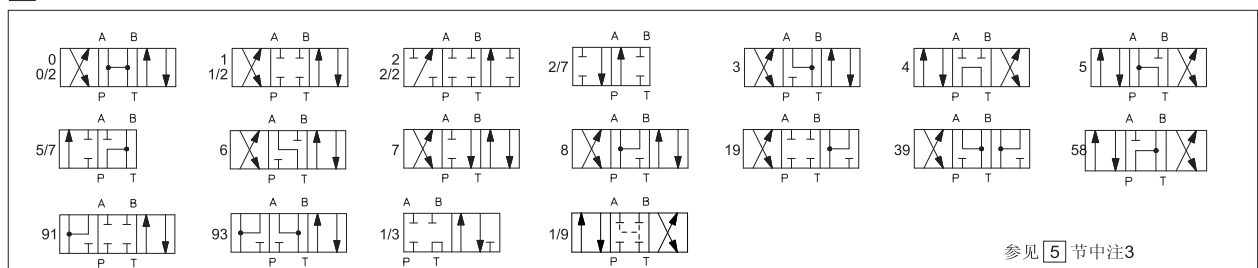

10通径电磁阀为直动式、滑阀结构。有下列两种不同类型:

DKE: 基本型, 装有标准电磁铁。

DKER: 高性能型, 电磁铁推力更大, 并获得北美C UR US 认定。

机能和结构:

DKE和DKER阀是三通或四通, 两位或三位电磁方向阀, 参见[2]节

阀芯②可互换, 并有各种阀芯机能, 参见[3]节。

电磁铁③有两种不同的类型, 用于直流和交流供电。电磁铁组成如下:

- 湿式、螺纹式安装电磁铁并带有手推杆④。
- 交流和直流线圈参见 [6] 节。

对同类电源供电的交直流线圈是互换的, 无需工具便可容易地更换 (但DKE和DKER之间线圈不互换)。

线圈是全塑封, 并有下列温度等级:

- DC线圈为H级
- AC线圈为F级

阀体①采用壳体铸造工艺。对所有直流DC用阀体或对有/F*选项的交流AC用阀体, 为5腔室, 标准的交流AC阀阀体为3腔结构。

优化的油路使流量通过阀的宽大沟槽回油箱, 从而确保低的压降。

选项:

下列选项装置适用于DKE和DKER阀:

• 带有橡胶保护帽的加长手推杆, 易于手动应急操作。

• 控制阀切换时间装置。

• 安全场合的阀芯位置监控装置。

• 外泄油口Y选择, 用于回油压力较高的场所

(仅对直流电磁阀)。

安装界面符合ISO4401标准, 10通径

最大流量120L/min

最高工作压力315bar

4] DKE和DKER方向阀主要特性参数

安装位置	除脉冲操作时的-170*（无弹簧）型阀须水平安装外，其余任意位置	
安装面要求	表面粗糙度Ra0.4，平面度0.01/100(ISO1101)	
环境温度	-20℃到+70℃	
油液种类	DIN51524~535液压油，其他介质见 [1] 节	
推荐粘度	油温40℃时为15~100mm²/s(ISO VG15-100)	
油液清洁度	符合ISO 19/16，建议用25 μm，β ₂₅ ≥75的进油滤油器	
油液温度	-20℃+60℃（标准型或/WVG密封） -20℃+80℃时，选用/PE密封	
液流方向	见第[2]，[3]表中所示图形符号	
操作压力	DKE	P，A，B油口：315bar T口：交流电磁铁120bar，直流电磁铁210bar；Y口泄油时250bar
对于带接近开关的阀（/FC，/FI和/FIE型选项），Y口必须泄油	DKER	P，A，B油口：315bar T口：交流电磁铁160bar，直流电磁铁210bar，Y口泄油时250bar
额定流量	见第[8]节中Q/Δp曲线	
最大流量	120l/min，见[9]节中的工作范围曲线。	

4.1 线圈特性

绝缘等级	遵循欧洲EN 563和EN 982标准，线圈表面温度对DC线圈为H(180℃)级；对AC线圈为F(155℃)级
插头保护等级	IP-65
相对负载因数	100%
电源电压和频率	见第[6]节 电气特性
电压波动范围	±10%
认定（仅对DKER）	C UR US

5] 备注

1 选项

A=电磁铁安装在油口B端(仅对单电磁铁阀而言)，对标准类型，电磁铁是装在油口A端。
WP=带有用橡胶帽保护的应急手动按钮，具体尺寸见[14]节。
L,L1,L2,L3,LR,L7,L8=控制切换时间的装置,见第 [12] 部分(仅对DC线圈)。
选项L7和L8仅适用于DKE型阀芯机能为0/1, 1/1, 3/1, 4和5型。
F*=带接近开关监控阀芯位置，具有5腔阀体的交直流阀体，参见E110部分。
Y=外泄，若T口压力高于允许压力(取决于电磁铁形式)时,选/Y，仅适用直流电磁铁阀。

2 DIN43650的电器/电子插头型号(单独定货)-参见 [15] 节

SP-666=IP-65标准保护等级的标准插头，适合于直接接在电源上。
SP-667=同SP-666，并带发光二极管。
SP-669=带一个整流电桥，用于交流供电，而电磁铁为直流供电情况（110VAC和230VAC -Imax 1A）。

3 阀芯

-0/2,1/2,2/2,2/7,5/7阀芯仅用于两位阀：单电磁铁阀型号为DKE*-163*/*；双电磁铁阀型号为DKE*-170*/2和DKE*-175*/2
-2/7和5/7阀芯仅用于单电磁铁，DKE-163*（/A选项不适用）
-0,3阀芯也有0/1, 3/1型。此时，中位回油将受限制。
-1阀芯也有1/1型，它们都具有特定的形状，以减小切换时的液压冲击。
-1/3型，征询我们的技术部,直动型阀芯(只用于DKE(R)-1611/3/AY DC型)安全应用场合被当作截止阀使用。
-1/9型，在中位关闭的机能，但它避免了由于内部泄漏导致的A、B口增压。
-其他类型阀芯可按要求供货。


6] 电气特性

供给电源种类和电压±10%	电压编号	插头型号	功耗(2)	线圈型号	
				DKE	DKER
12 DC	12 DC	SP-666 或 SP-667	36 W (DKE) 39 W (DKER)	SP-CAE-12DC	SP-CAER-12DC
14 DC	14 DC			SP-CAE-14DC	SP-CAER-14DC
24 DC	24 DC			SP-CAE-24DC	SP-CAER-24DC
28 DC	28 DC			SP-CAE-28DC	SP-CAER-28DC
110 DC	110 DC			SP-CAE-110DC	SP-CAER-110DC
125 DC	125 DC			-	SP-CAER-125DC
220 DC	220 DC	SP-667	85 VA (DKE) 105 VA (DKER) (3)	SP-CAE-220DC	SP-CAER-220DC
110/50/60 AC	110/50/60 AC			SP-CAE-110/50/60AC (1)	SP-CAER-110/50/60AC (1)
230/50/60 AC	230/50/60 AC			SP-CAE-230/50/60AC (1)	SP-CAER-230/50/60AC (1)
115/60 AC	115/60 AC			SP-CAE-115/60AC	SP-CAER-115/60AC
230/60 AC	230/60 AC	SP-669	36 W (DKE) 39 W (DKER)	SP-CAE-230/60AC	SP-CAER-230/60AC
110/50/60 AC	110 DC			SP-CAE-110DC	SP-CAER-110DC
230/50/60 AC	220 DC			SP-CAE-220DC	SP-CAER-220DC


- (1) 可提供60Hz的电压频率给此线圈，但此时线圈性能下降10~15%，DKE功耗为80VA，DKER功耗为90VA。
- (2) 有关数值是在正常液压条件和20℃的环境温度下测得。
- (3) 当电磁铁得电时,瞬时电流约3倍于正常电流值,对应的瞬时功耗约为280VA(对DKE)和320VA(对DKER)

7] 用于特殊插头的线圈类型CAE* 和CAER*（仅对12DC, 14DC, 24DC和28DC）


选项-XJ
线圈类型SP-CAEJ, SP-CAERJ
AMP插头
保护等级IP67



选项-XK
线圈类型SP-CAEK
德式插头，DT-04-2P
保护等级IP67




选项-XS
线圈类型SP-CAES
加长引线插头
电缆长度=180mm








8 Q/Δp曲线（基于50℃时ISO VG46液压油测得）

流动方向 阀芯类型	P→A	P→B	A→T	B→T	P→T	B→A
0, 0/1, 0/2, 2/2	A	A	B	B		
1, 1/1, 1/3, 6, 8	A	A	D	C		
3, 3/1, 7	A	A	C	D		
4	B	B	B	B	F	
5	A	B	C	C	G	
1/2	B	C	C	B		
2/7	D			F		
5/7	B			A	E	
19	A	D	C			H



9 工作曲线（基于50℃时ISO VG46液压油测得）

曲线是在热的电磁铁、供电电压最低值（ $V_{nom}-10\%$ ）时获得。工作曲线上的值指的是阀内流量均衡的情况，即P→A和B→T相等的流量。若流量不均衡或有控制切换时间装置时，其工作范围相应减小。



DKE, DKER

Curve	AC	DC
M	0/1, 5/7, 1/3	0, 0/1, 1, 1/1, 3, 3/1, 1/2, 0/2, 8
S	2/7, 4, 5, 19	1/3, 5/7, 6, 7
Y	1, 1/2, 0/2	4, 5, 2/7
V	6, 7, 8, 2/2	2/2
T	0, 1/1, 3, 3/1	19
U	-	4, 5
Z	-	0/1, 1/1, 3/1

10 切换时间（平均值, ms）

阀类型	切换开 AC	切换开 DC	切换关 AC	切换关 DC
DKE / DKER + SP-666 / SP-667	40	60	25	35
DKE / DKER + SP-669	60	--	90	--
DKE-*/L* - DKER-*/L*	--	75~150	--	45~150
DKE-*/L7-DKE-*/L8	--	100~150	--	100~150

测试条件:

- 50l/min; 150bar
- 额定电压
- 油口T背压2bar
- 矿物油：（基于50℃时ISO VG46液压油测得）

液压系统的弹性、液压油性能的改变和温度变化均影响响应时间。

11 切换频率

阀类	次/小时 AC	次/小时 DC
DKE / DKER + SP-666 / SP-667	7200	15000

12 DKE和DKER控制切换时间的装置

这类装置仅适用于DC供电的电磁阀（即5腔电磁铁）。由于能够控制切换时间，因而能减少油路中油的冲击。图中表示各种形式的切换装置。

切换装置的功能取决于调节塞的类型：


—L:控制并可调节阀芯两个运动方向的切换时间；切换时间的调节是通过拧紧/拧松调节元件(调节塞)本身实现的。

—L1/L2/L3:控制阀芯两个运动方向的切换时间，但切换时间是固定的(流量恒定)。节流器安装在阀体上。


ØL1=1.25mm; ØL2=1mm; ØL3=0.75mm

—LR:控制并可调节阀芯从B→A运动方向的切换时间。该装置不影响反方向A→B运动方向的切换时间(标准时间)。


—L7/L8:借助安装的校准节流器（流量校准的）控制阀芯向两个方向移动。节流器安装在电磁铁支座上。安装调节工件的通道必须充满油，才能正常工作。

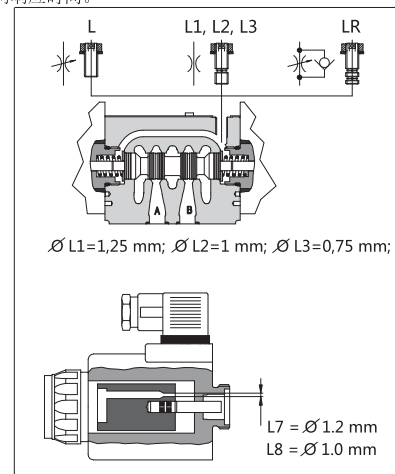

13 安装尺寸 [mm]

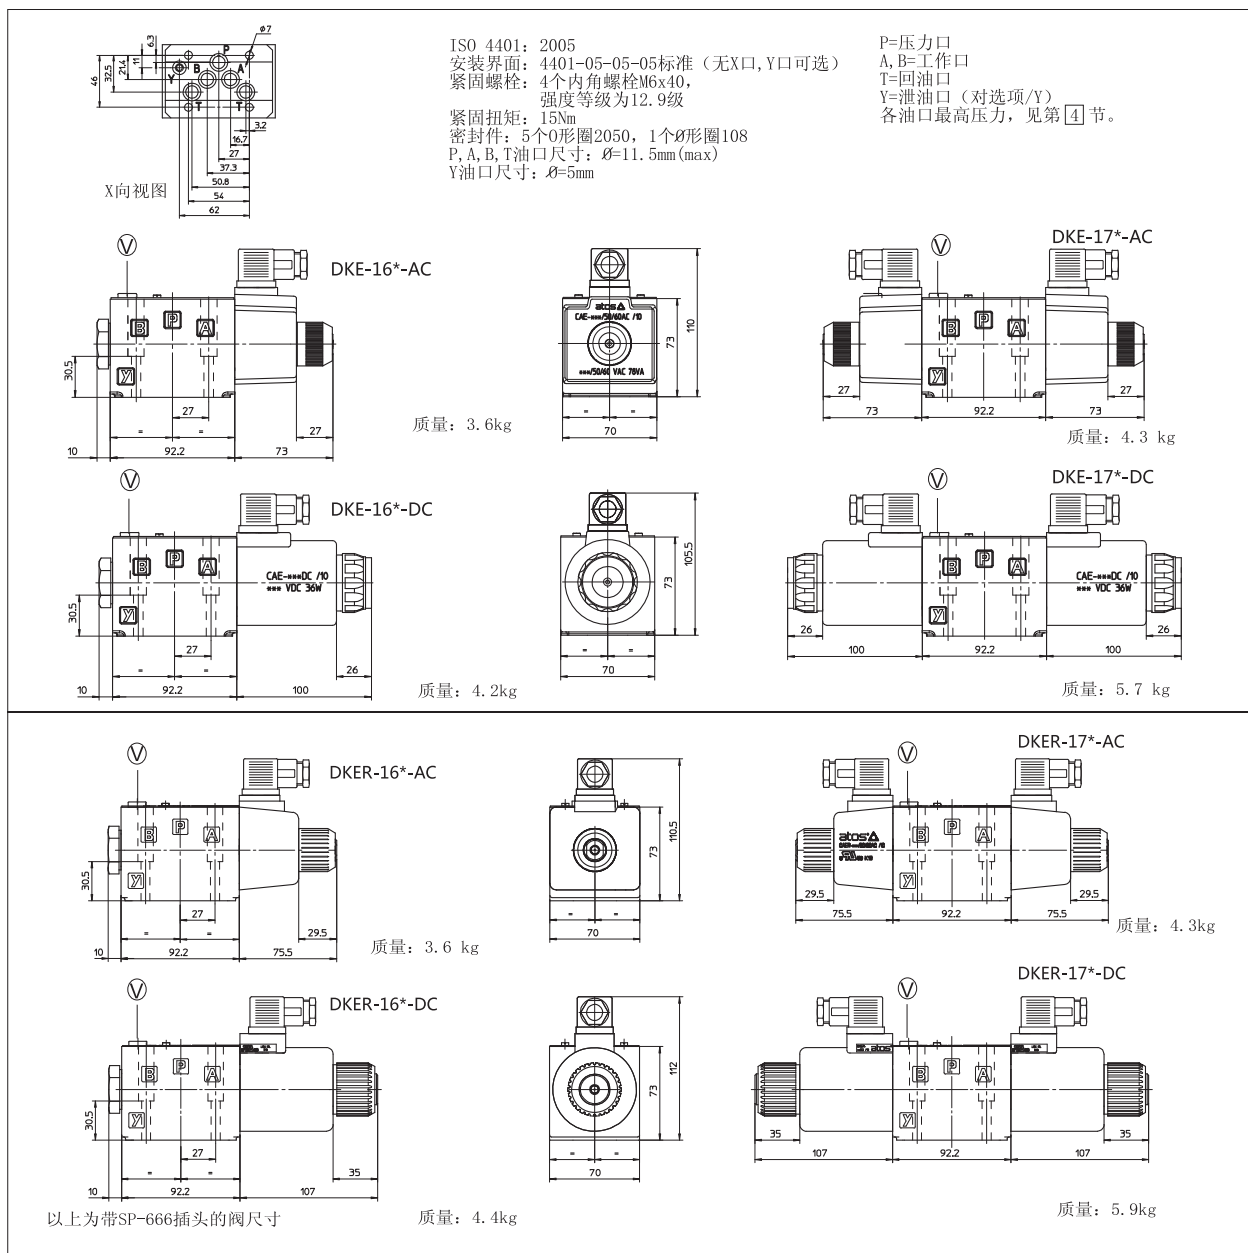

14 选项/WP

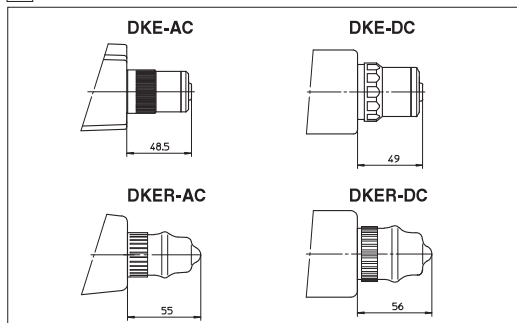

15 符合DIN43650标准的电气 电子插头——单独订货

SP-666, SP-667 (AC或DC电源)		SP-669 (AC电源)	
			
插头接线			
SP-666, SP-667 1 = 正极 ⊕ 2 = 负极 ⊖ ⊕ = 线圈接地		SP-669 1, 2 = 电源电压V _{AC} 3 = 线圈接地	
电源电压			
SP-666 所有电压	SP-667 24 AC 或 DC 110 AC 或 DC 220 AC 或 DC	110/50 AC 110/60 AC 115/60 AC 230/50 AC 230/60 AC	

16 安装板尺寸 [mm]

安装板型号	油口位置	A, B, P, T (X-Y) 口尺寸 (GAS)	A, B, P, T (X-Y) 沉孔口尺寸 $\varnothing$ (mm)	质量 (kg)
BA-308 (/Y)	油口A, B, P, T (X, Y) 均在下面	1/2" (1/2")	30 (21.5)	2.5
BA-428 (/Y)	油口A, B, P, T (X, Y) 均在下面	3/4" (1/2")	36.5 (21.5)	5.5
BA-434 (/Y)	油口P, T (X, Y) 在下面, 油口A, B在侧面	3/4" (1/2")	36.5 (21.5)	8.5

随安装板供应4个M6×40紧固螺栓, 也可提供多安装板, 详细资料见K280部分。