


電磁換向閥

Solenoid Operated Directional Valves

最高工作壓力 315kgf/cm²

D



DSG-03 系列

採用強力濕式電磁線圈和合理的鑄件流路設計而實現高壓・大流量・低壓力損失的電磁換向閥。

因有多種閥軸型式，各種電磁線圈可供選擇的功能，因此對任何系統均能選擇最適用的閥

- 壓力損失減少到以往產品的一半
- 通過合理化閥體鑄件設計，實現了輕型化。

規格

口徑	型 號	最大流量 ℓ/min	最高工作壓力 kgf/cm ²	回油口 容許背壓 kgf/cm ²	最高 換向頻率 次/分	重量 kg	
						電磁線圈類型 AC	DC.R
3/8	DSG-03-3C※-※-50	120	315 (閥軸60型 為 250)	160	240 (R形電磁 線圈為 120)	3.6	5
	DSG-03-2D2-※-50					2.9	3.6
	DSG-03-2B※-※-50						

電磁線圈規格

電源	電磁線 圈類型	適於工作的 電壓範圍	
交流 AC	A110	50Hz	90~110
		60Hz	100~120
	A220	50Hz	180~220
		60Hz	200~240
直流 DC	D24	21.6~26.4	
交流 (交直變換) AC→DC	R110	50/60Hz	100~120
	R220		200~240


另具備有上述以外的電磁線圈類型。如有需要請聯繫。

閥軸型式

閥軸型式	3C2	3C4	3C40	3C60	3C12	3C3
圖形符號						
閥軸型式	2B2	2B3	2B8	2B2B	2D2	3C9
圖形符號						

- 另具有上述以外的閥軸型式，如有需要請聯繫。
- 2B2,2B3,2B8以及2D2型的中間位置，僅在切換途中過渡。

型號意義

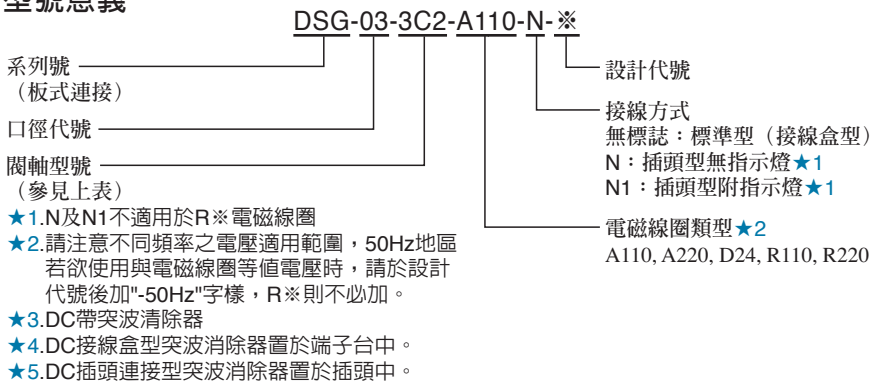

底板

閥的型號	底板型號	接管管徑 Rc	重量 kg
DSG-03	DSGM-03-40	3/8	3
	DSGM-03X-40	1/2	
	DSGM-03Y-40	3/4	4.7

如選用底板，請按上述型號選購。

安裝螺絲 (附件)

內六角螺絲	擰緊力矩
M6X35長 4個	1.2~1.5kgf.m