

液控單向閥

Pilot Controlled Check Valves

最高工作壓力250kgf/cm²

D

本液控單向閥在入口壓力超過額定的開啓壓力時，允許油流從入口自由地流到出口，而截止油流的反向流動。

但利用外控先導壓力操作時，可以反向流動。



規格

口徑	型 號		公稱流量 l/min	開啓壓力 kgf/cm ²	重量kg	
	螺紋連接	板式連接			螺紋連接	板式連接
3/8	CP※T-03-※-※-20	CP※G-03-※-※-20	50	2 3.5,5	3.4	4.5
3/4	CP※T-06-※-※-20	CP※G-06-※-※-20	125		5.2	7
1-1/4	CP※T-10-※-※-20	CP※G-10-※-※-20	315		11.6	12

圖形符號

內泄型



外泄型



型號意義

CPD T-03-E-50-※

系列號 ———— CP: 液控單向閥
CPD: 帶泄壓閥的液控單向閥

連接型式 ———— T: 螺紋連接
G: 板式連接

口徑代號 ————

設計代號 ————

開啓壓力
30: 2kgf/cm²
50: 3.5kgf/cm²
75: 5kgf/cm²



泄油方式
無標誌: 內泄
E: 外泄

底板

閥的型號	底板型號	接管管徑Rc	重量kg
CPG ⁻⁰³	HGM-03-20	3/8	1.6
CPDG ⁻⁰³	HGM-03X-20	1/2	1.6
CPG ⁻⁰⁶	HGM-06-20	3/4	2.4
CPDG ⁻⁰⁶	HGM-06X-20	1	3.0
CPG ⁻¹⁰	HGM-10-20	1-1/4	4.8
CPDG ⁻¹⁰	HGM-10X-20	1-1/2	5.7

如選用底板，請按上述型號訂購。

CPT -03, 06, 10
CPDT

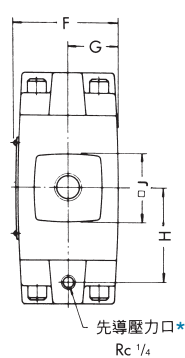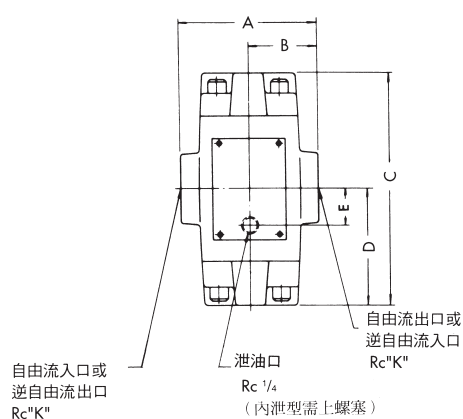

★先導壓力口隨閥蓋安裝更
可在任意四個 90°位置

型 號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
CP※T-03	80	40	144	72	21	66	32	58	36	3/8
CP※T-06	96	48	168	84	26	78	38	70	60	3/4
CP※T-10	140	70	208	104	35	92	45	84	79	1-1/4