


電磁溢流閥

Solenoid Controlled Relief Valves

最高工作壓力 250kgf/cm²



通用型



低噪音型


本電磁溢流閥由溢流閥和電磁換向閥組成。電磁換向閥直接安裝在溢流閥上，並與溢流閥遙控口連通，系統壓力可以由電磁線圈的電力信號遙控，另連接遙控溢流閥可實現兩級或三級的壓力控制。

規格

名稱	口徑	型號	壓力調整範圍 kgf/cm ²	最大流量 ℓ/min	重量 kg*	
					單電磁線圈	雙電磁線圈
通用型	3/8	BST-03-※-※-※-46 BSG-03-※-※-※-46	5~250	100	6.8 6.5	7.4 7.1
	3/4	BST-06-※-※-※-46 BSG-06-※-※-※-46		200	6.8 7.4	7.4 8.0
	1-1/4	BST-10-※-※-※-46 BSG-10-※-※-※-46		400	10.5 10.7	11.1 11.3
低噪音型	3/8	S-BSG-03-※-※-※- $\frac{L}{R}$ -51	4~250	100	5.7	6.3
	3/4	S-BSG-06-※-※-※- $\frac{L}{R}$ -51		200	6.6	7.2


*帶緩衝閥型增加1kg。

型號意義

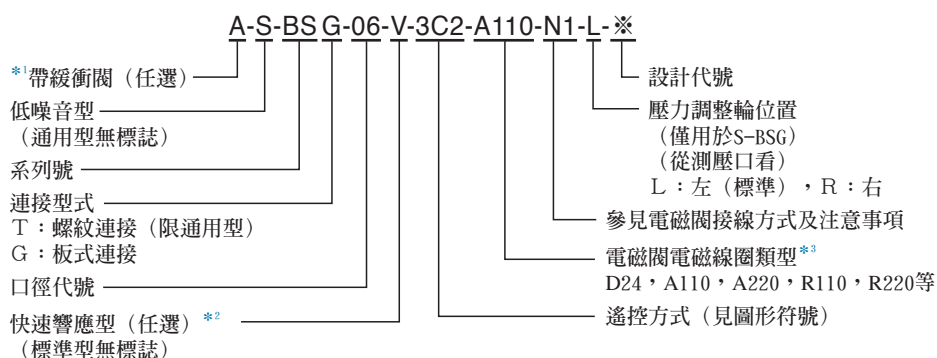

圖形符號

遙控方式

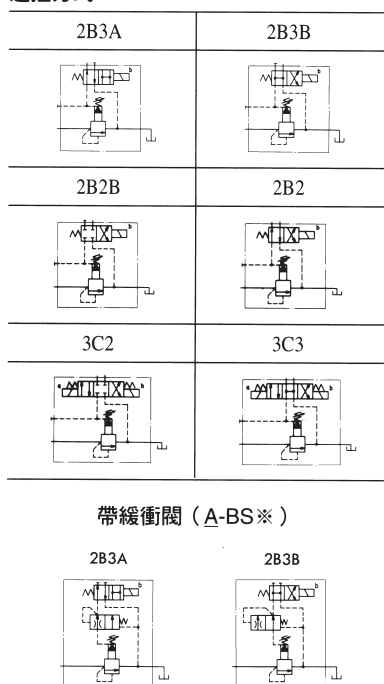

底板

閥的型號	底板型號	接管管徑 Rc	重量 kg
BSG-03	BGM-03-20	3/8	2.4
S-BSG-03	BGM-03X-20	1/2	3.1
BSG-06	BGM-06-20	3/4	4.7
S-BSG-06	BGM-06X-20	1	5.7
BSG-10	BGM-10-20	1 1/4	8.4
	BGM-10X-20	1 1/2	10.3

如選用底板，請按上述型號訂購。尺寸圖參見次頁。

安裝螺絲（附件）

型號	內六角螺絲	數量
BSG-03	M12X70長	2
	M12X95長	2
BSG-06	M16X60長	2
	M16X80長	2
BSG-10	M20X70長	2
	M20X90長	2
S-BSG-03	M12X40長	4
S-BSG-06	M16X50長	4