


電磁溢流閥

Solenoid Controlled Relief Valves

 最高工作壓力 250kgf/cm²

BSG-03,06,10

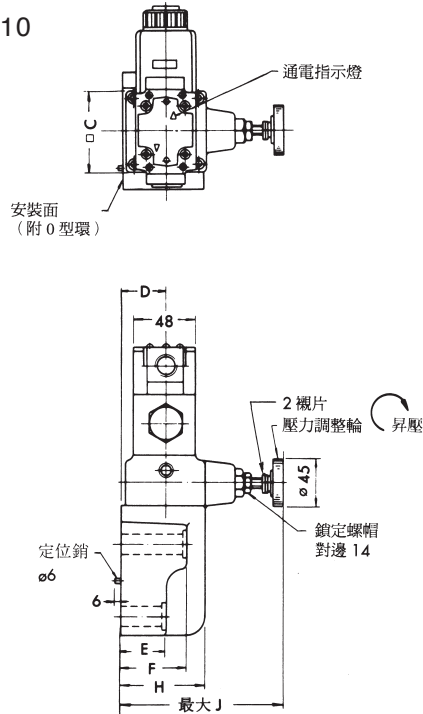


安裝尺寸符合下列 ISO 標準

BSG-03:ISO 6264-AR-06-2-A

BSG-06:ISO 6264-AS-08-2-A

BSG-10:ISO 6264-AT-10-2-A

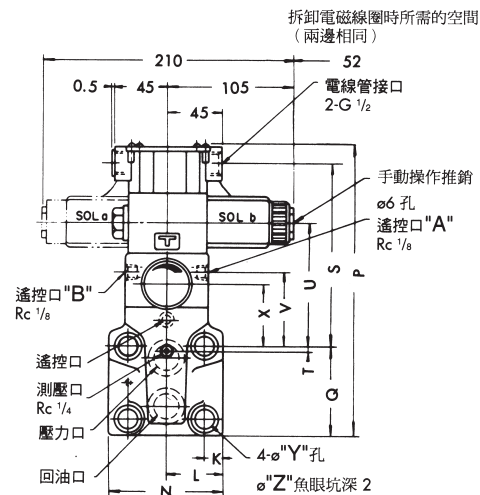


型 號	C	D	E	F	H	J	K	L	N	P	Q	S	T	U	V	X	Y	Z
BSG-03	75	40	57	78	78	145	14.1	41	82	227.3	77	132	22	85	47	40	13.5	21
BSG-06	75	40	40	60	78	145	17	52	104	251.3	83.5	149.5	4.5	102.5	64.5	57.5	17.5	26
BSG-10	85	45	47	67	87.5	146	20.7	62	124	285.3	110	157	6	110	72	65	21.5	32

註) 閥安裝面尺寸參見 BGM 行底板尺寸圖。

電磁換向閥詳細尺寸參見型錄。

帶緩衝閥 (任選) : A-BSG-03, 06, 10



型 號	Q	d	e	f
A-BSG-03	77	257.3	163	115
A-BSG-06	83.5	281.3	180.5	132.5
A-BSG-10	110	315.3	188	140

其他尺寸參見上圖。